


WAREX

VANNE ROTATIVE

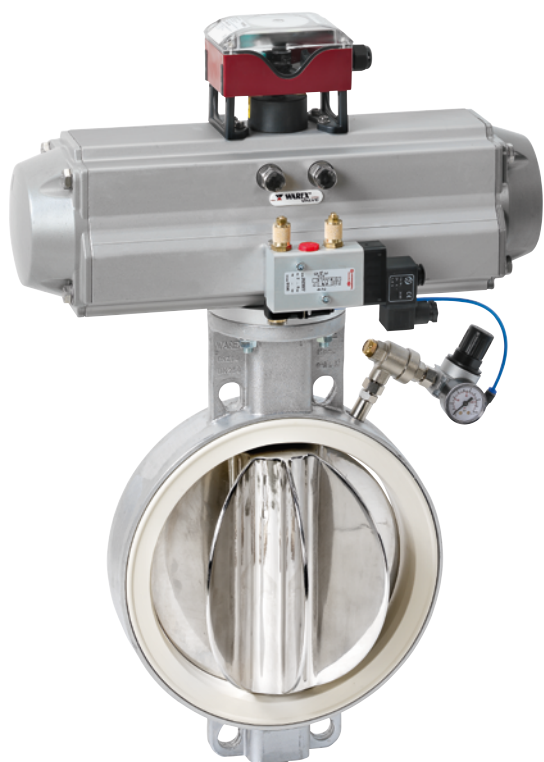

PROTECTION

MANUTENTION

FILTRATION

VRAC

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

ROTARY VALVE

DN 100 – DN 400
-40°C – +200°C*



Rotary valve for installation between – or for mounting on flanges in accordance with EN 1092 and ANSI 150 lbs. with **centric multi-way valve disc.**

- Available with 180° pivot drive or rotating electric gear motor
- Available as soft seal or metallic seal
- Light-duty (DKZ 110) or heavy-duty (DKZ 103) series
- Available with ATEX type approval testing for zone 0/20

Area of application:

Special fitting for metering systems for prevention of bridging with continuous delivery and shut-off of bulk materials and granulates

*Operational limitations depend on nominal width, temperature and composite materials. Crucial are the parameters set in the confirmation.

Vanne rotative à montage entre - ou à visser sur - des brides conformément aux normes DIN 2501 et ANSI de 150 lbs. avec disque de vanne multiple **centré.**


- Disponible avec commande pivotante à 180° ou motoréducteur électrique tournant à vide
- Disponible avec étanchéité souple ou métallique
- Gamme légère (DKZ 110) ou lourde (DKZ 103)
- Possibilité de livraison avec examen de type ATEX pour zone 0/20

Domaine d'application :

Robinetterie spéciale pour dispositifs de dosage servant à empêcher une formation de ponts en cas de transport continu et de blocage de marchandises en vrac et de granulés

*Les limites d'application dépendent toujours du dia - mètre nominal, de la température, de la combinaison des matières. Les paramètres déterminants sont ceux qui sont spécifiés dans la commande.



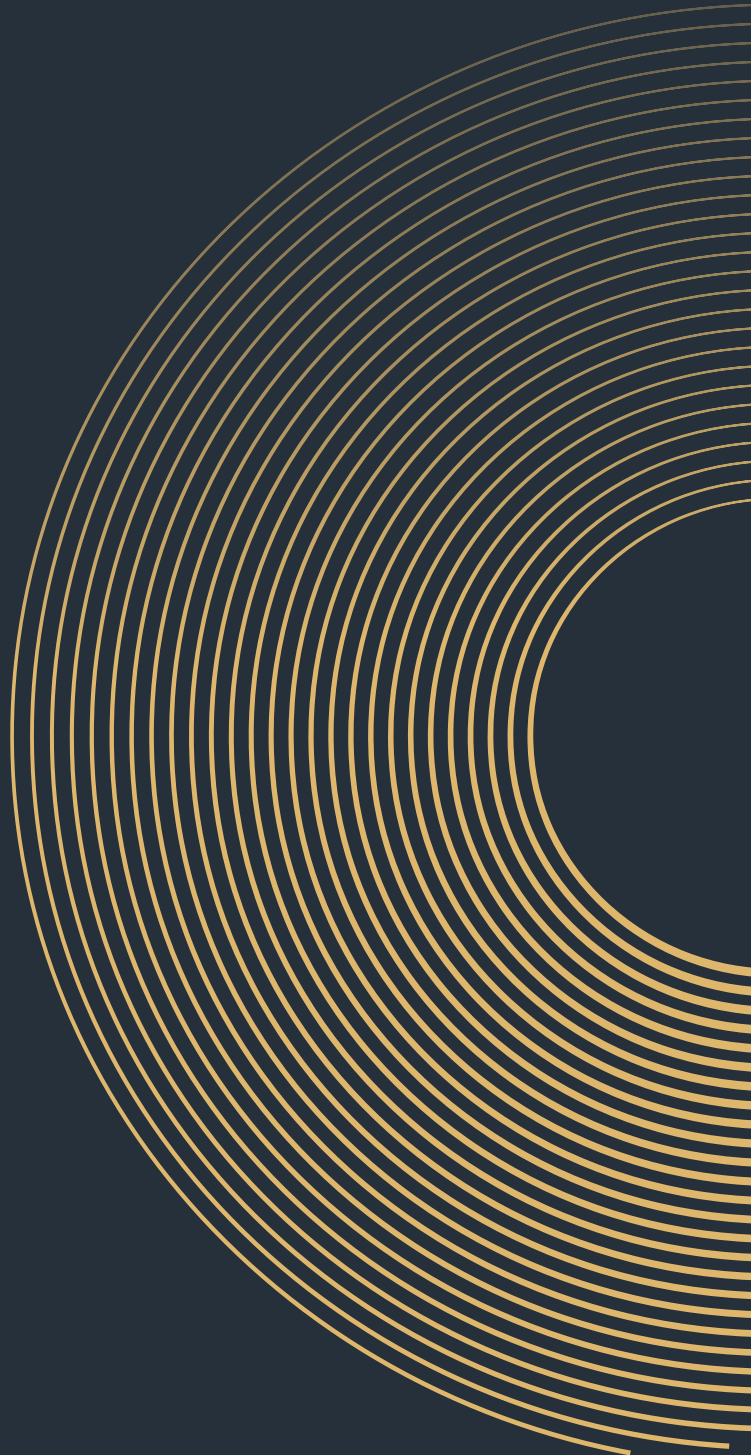

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com