

ENVI FILTER

**MÉDIA FILTRANT
POLYESTER
MEMBRANE PTFE
EN-19**

PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

EN-19

Média filtrant : 100 % polyester BICO Spunbondé
 Traitement de surface : Membrane PTFE thermocollée
 Couleur : Blanc


Propriétés physiques	Unités métriques	Valeurs
Perméabilité à l'air (ISO 9237:1995)	m ³ /m ² /h @ 200 Pa	410 ±30%
Poids de base	g/m ²	240 ±12
Épaisseur	mm	0.57±0.10
Résistance à la traction (MD)	%	>30
Résistance à la traction (CD)	%	>30
Résistance à l'étirement (MD)	N/5 cm	>850
Résistance à l'étirement (CD)	N/5 cm	>650
Tenue à la température	°C	120
Classe de filtration (EN 1822:2009)		E10
(IEC 60335-2-69)		M

Autres propriétés	Excellent	Très bon	Bon	Correct	Faible
Oléo/hydrophobe		✓			
Résistance aux acides		✓			
Résistances aux alcalins		✓			
Capacité de décolmatage	✓				

Les propriétés physiques ou chimiques divulguées des produits et leurs valeurs mesurées sont fournies à titre informatif. Ces propriétés/valeurs ne sont pas contractuelles. Elles représentent des valeurs moyennes obtenues conformément aux méthodes d'essai reconnues au moment de la fabrication et sont soumises aux variations normales de fabrication.

Revision: 00

Date: 04.03.2025

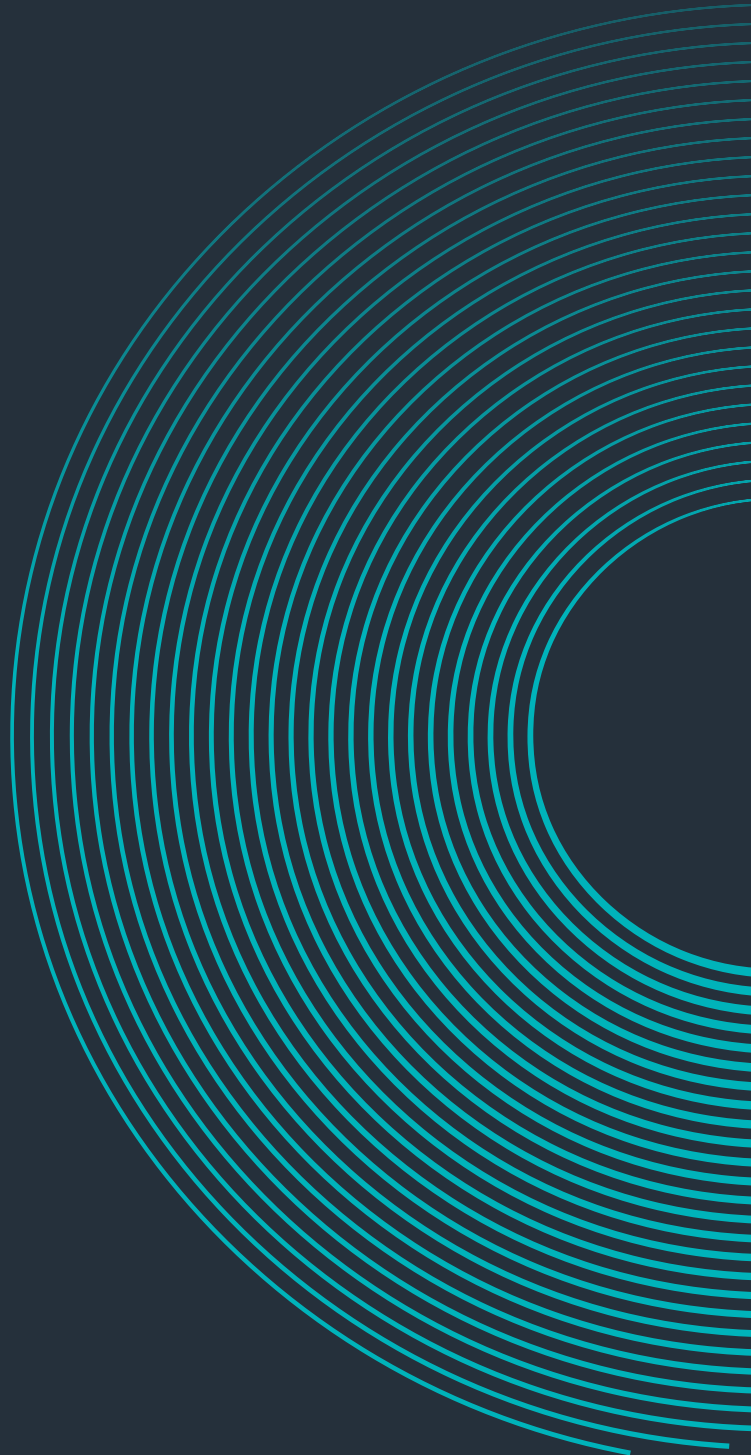

PM **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com