ENVI FILTER

MÉDIA FILTRANT POLYESTER MEMBRANE PTFE EN-21

PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM FILTRATION
PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

EN-21

Média filtrant : 100 % polyester BICO Spunbondé
Traitement de surface : Membrane PTFE thermocollée
Couleur : Blanc

Propriétés physiques	Unités métriques	Valeurs
Perméabilité à l'air	m3/m2/h @ 200 Pa	290 ±30%
Poids de base	g/m2	240 ±12
Épaisseur	mm	0.57 ±0.10
Résistance à la traction (MD)	%	>30
Résistance à la traction (CD)	%	>30
Résistance à l'étirement (MD)	N/5 cm	>850
Résistance à l'étirement (CD)	N/5 cm	>650
Tenue à la température	°C	120
Classe du filtre (EN1822:2009)		E11
(IEC 60335-2-69)		M
(ISO 29463-3)		ISO 15E

Autres propriétés	Excellent	Trés bon	Bon	Correct	Faible
Oléo/hydrophobe			√		
Résistance aux acides		√			
Résistances aux alcalins		√			
Capacité de décolmatage	√				

Les propriétés physiques ou chimiques divulguées des produits et leurs valeurs mesurées sont fournies à titre informatif. Ces propriétés/valeurs ne sont pas contractuelles. Elles représentent des valeurs moyennes obtenues conformément aux méthodes d'essai reconnues au moment de la fabrication et sont soumises aux variations normales de fabrication.

Revision: 00
Date: 04.03.2025

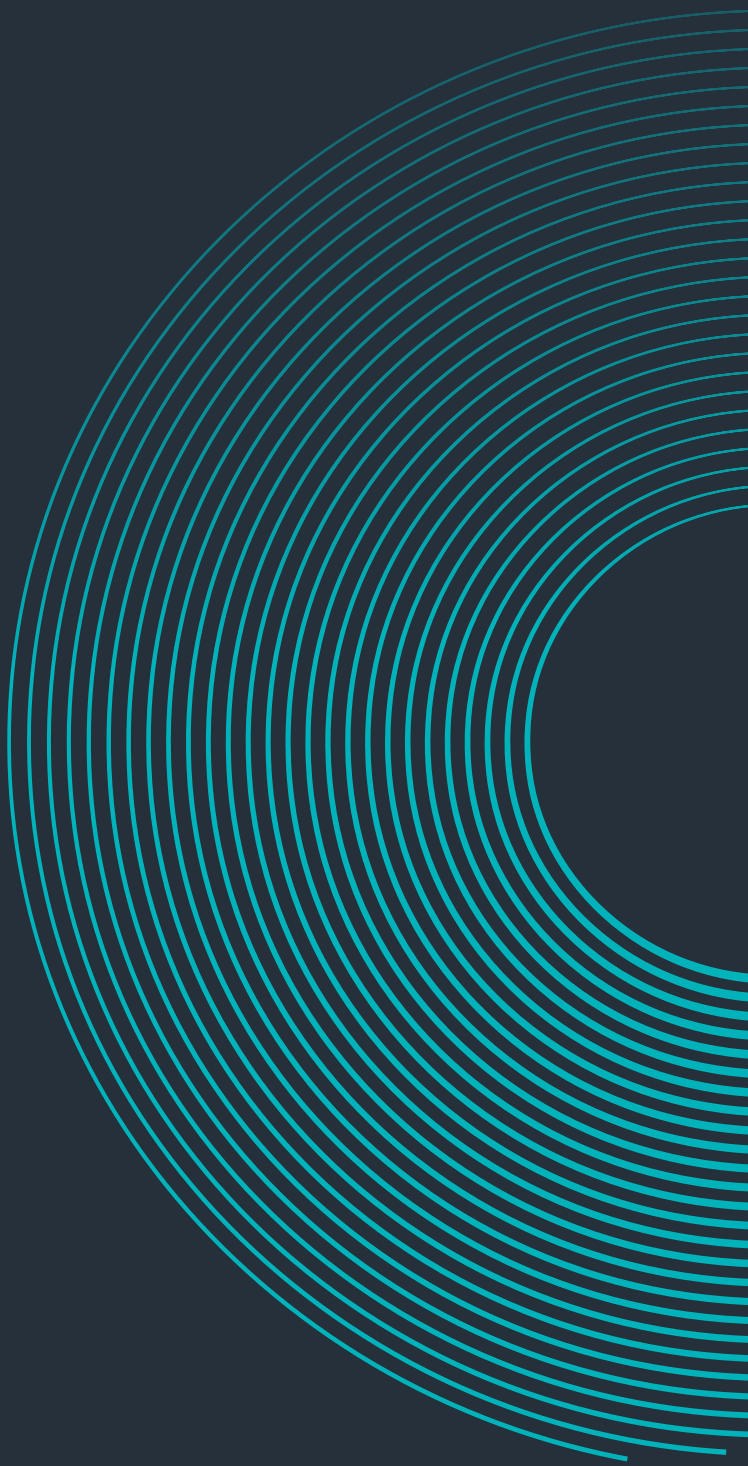

PM FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.**pmfiltration**.com