

ENVI FILTER

**MÉDIA FILTRANT
POLYESTER
MEMBRANE PTFE
EN-22**

PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

EN-22

Média filtrant : 100 % polyester BICO Spunbondé
 Traitement de surface : Membrane en PTFE thermocollée
 Couleur : Blanc


Propriétés physiques	Unités métriques	Valeurs
Perméabilité à l'air	m ³ /m ² /h @ 200 Pa	150 ±30%
Poids de base	g/m ²	240 ±12
Épaisseur	mm	0.57 ±0.10
Résistance à la traction (MD)	%	>30
Résistance à la traction (CD)	%	>30
Résistance à l'étirement (MD)	N/5 cm	>850
Résistance à l'étirement (CD)	N/5 cm	>650
Tenue à la température	°C	120
Classe du filtre (EN1822:2009)		H13
(IEC 60335-2-69)		M
(ISO 29463-3)		ISO 35H

Autres propriétés	Excellent	Très bon	Bon	Correct	Faible
Oléo/hydrophobe			√		
Résistance aux acides		√			
Résistances aux alcalins		√			
Capacité de décolmatage	√				

Les propriétés physiques ou chimiques divulguées des produits et leurs valeurs mesurées sont fournies à titre informatif. Ces propriétés/valeurs ne sont pas contractuelles. Elles représentent des valeurs moyennes obtenues conformément aux méthodes d'essai reconnues au moment de la fabrication et sont soumises aux variations normales de fabrication.

Revision: 00

Date: 04.03.2025

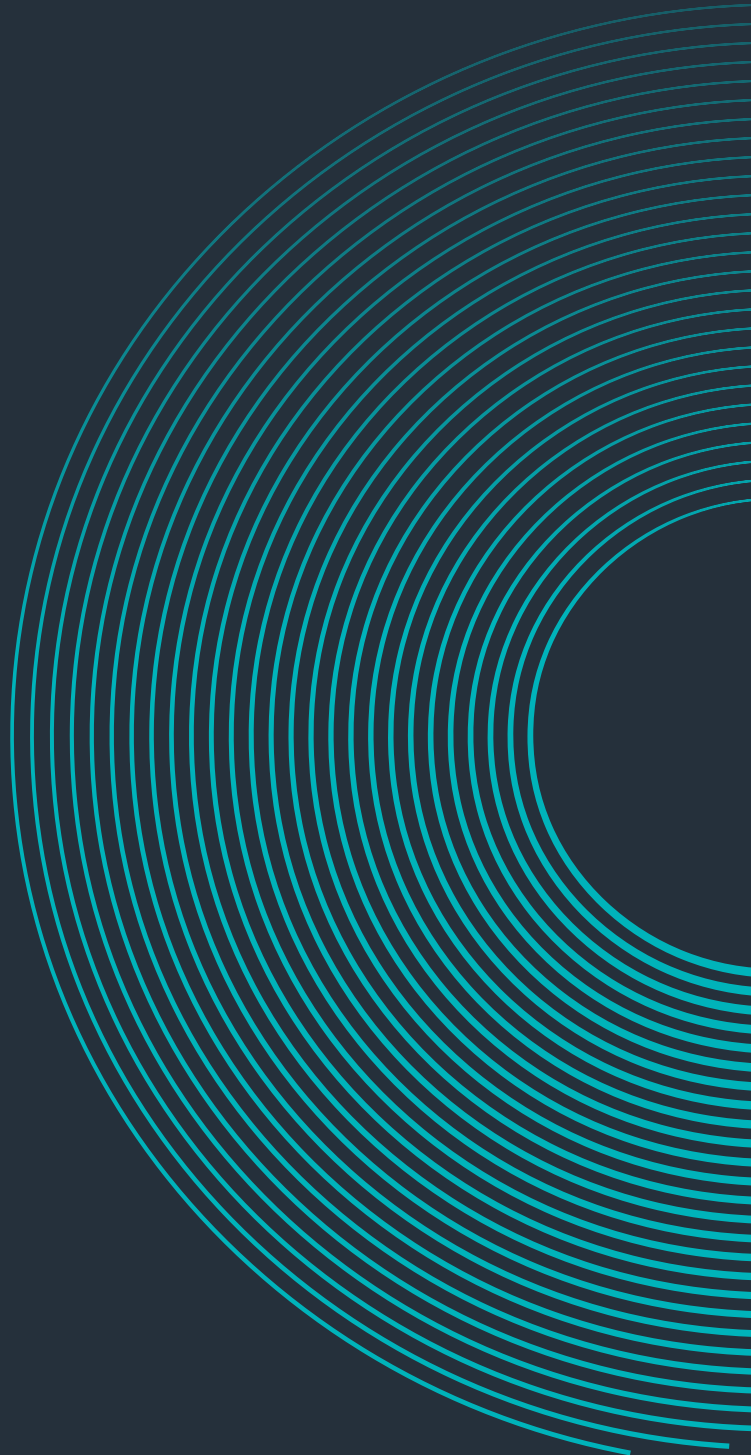

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.**pmfiltration**.com