ENVI FILTER

MÉDIA FILTRANT CELLULOSE RETARDANT À LA FLAMME EN-330FR

PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM FILTRATION
PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

EN-330FR

Média filtrant : 80 % cellulose + 20 % PET (imprégnation acrylique + mélange de cellulose par voie humide) | Gaufré
Traitement de surface : Retardant à la flamme
Couleur : Beige

Propriétés physiques	Unités métriques	Valeurs
Perméabilité à l'air (ISO 9237:1995)	m3/m2/h @ 200 Pa	650 ±30%
Poids de base	g/m2	135 ±5
Épaisseur	mm	0.35 ±0.05
Taille max. des pores	µm	>50
Taille min. des pores	µm	>45
Résistance à l'éclatement	kPa	>250
Rigidité	mN.m	>4.0
Tenue à la température	°C	80
Ininflammabilité (DIN 53438-2/3:1984)		F1
Classe du filtre (ISO 16890-2)		ePM1 | 70%
(EN779:2012)		M5
(IEC 60335-2-69)		M

Autres propriétés	Excellent	Trés bon	Bon	Correct	Faible
Oléo/hydrophobe				√	
Résistance aux acides				√	
Résistances aux alcalins				√	
Capacité de décolmatage			√		
Retardant à la flamme	√				

Les propriétés physiques ou chimiques divulguées des produits et leurs valeurs mesurées sont fournies à titre informatif. Ces propriétés/valeurs ne sont pas contractuelles. Elles représentent des valeurs moyennes obtenues conformément aux méthodes d'essai reconnues au moment de la fabrication et sont soumises aux variations normales de fabrication.

Revision: 00
Date: 04.03.2025

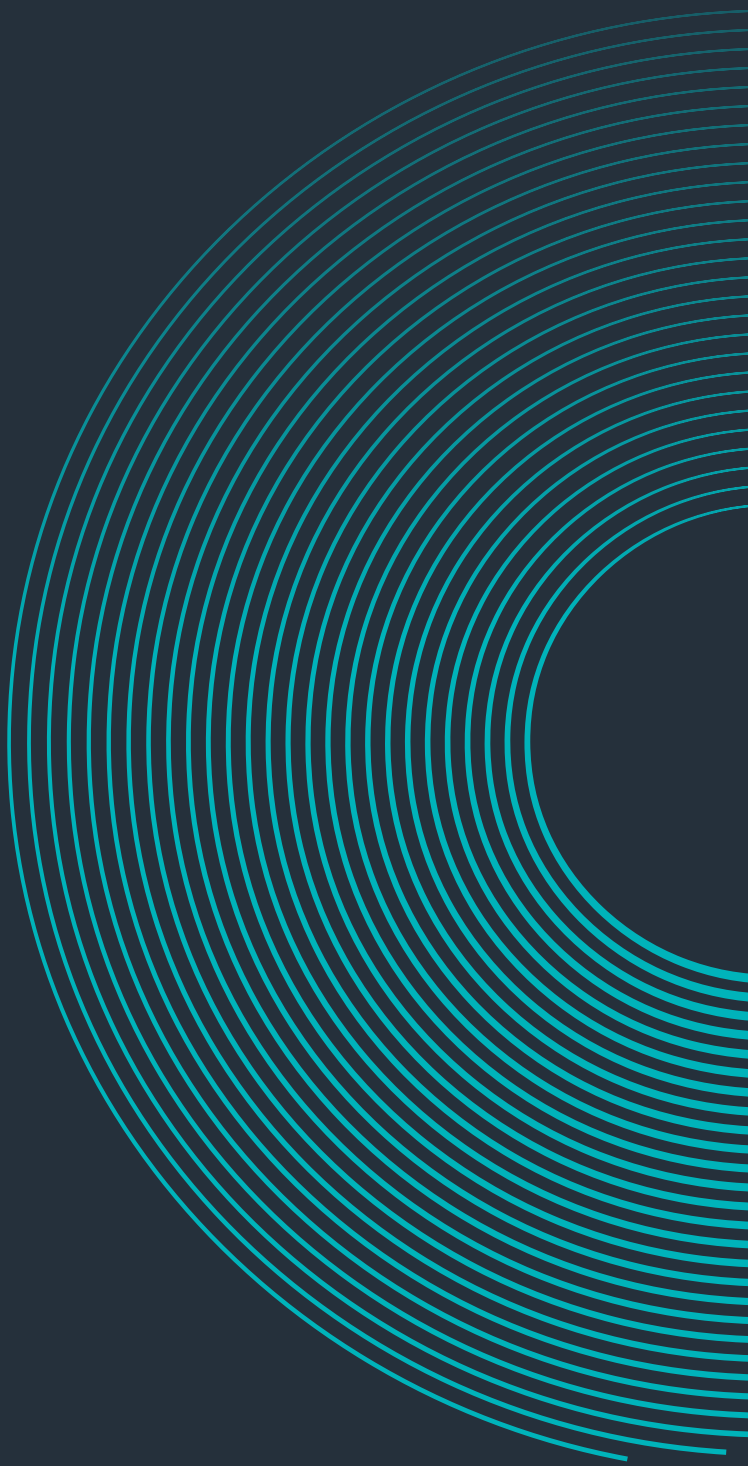

PM FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.**pmfiltration**.com