

ENVIFILTER

**CARTOUCHE FILTRANTE**

**INDUSTRIELLE :**

**BRIDE FL1**



PROTECTION  
MANUTENTION  
**FILTRATION**

VRAC

**PM**  
**FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

[www.pmfiltration.com](http://www.pmfiltration.com)

## Bride FL 1



La cartouche type « FL 1 » est livrable avec bride acier et fond fermé avec trou en version standard

■ Tous types de médias

- Traitement Antistatique
- Revêtement Téflonné (Hydro-Oléophobe)
- Membrane PTFE


■ Options :

- Fond ouvert, fermé ou fond avec trou de 13 mm
- Bride polyuréthane ou inox

■ Version 200°

Ce type de cartouche peut supporter des températures s'élevant jusqu'à 200°C (sur demande).

> Schéma de principe

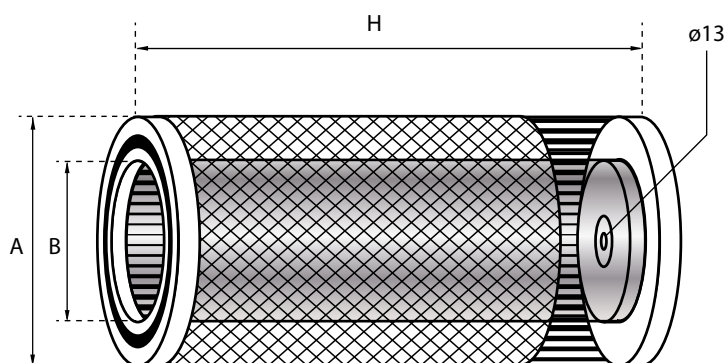


## Bride FL 1

Diamètre nominal	Fond	(A) ø mm	(B) ø mm	(H) mm	Surface m <sup>2</sup>	Profondeur des plis mm	Nombre de plis
150	FOND FERME AVEC TROU	155	94	500	1,75	28	63
				750	2,6		63
				1000	3,5		63
				1200	4,2		63
225		218	145	500	2,5	28	90
				750	3,75		90
				1000	5		90
				1200	6		90
325		325	215	<b>606</b>	<b>8,4</b>	<b>50</b>	<b>140</b>
				606	10		165
				606	12		200
				<b>660</b>	<b>9,3</b>		<b>140</b>
				660	10,9		165
				660	13,4		200
				<b>750</b>	<b>10,5</b>		<b>140</b>
				750	15		200
	<b>1000</b>			<b>14</b>	<b>140</b>		
	1000			16,5	165		
	1000			20	200		
	<b>1200</b>			<b>16,8</b>	<b>140</b>		
	1200			20	165		
	1200			24	200		
352	FOND OUVERT	352	240	660	11,2	50	170
				711	12		170

■ En gras les cartouches standards Ø 325

■ Applications : Toutes industries

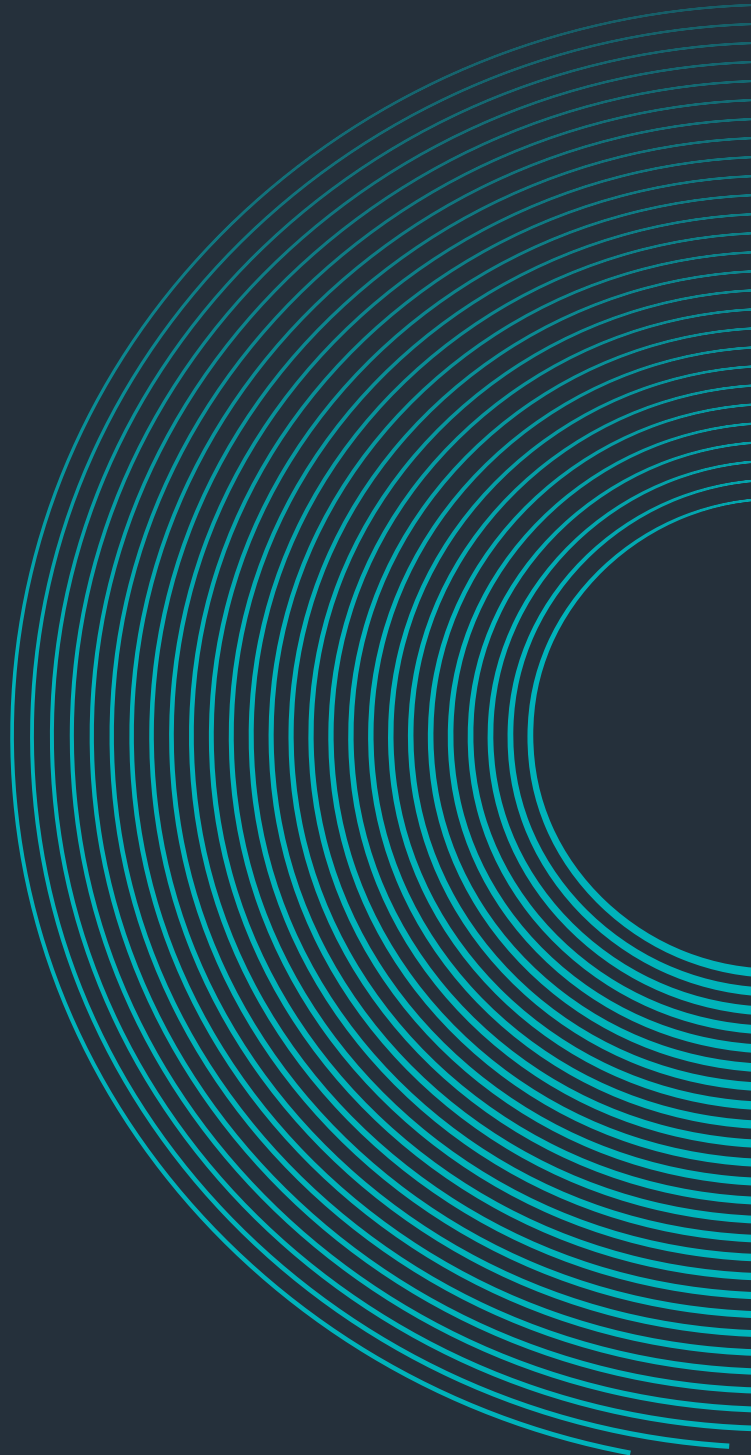

# **PM** **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron  
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet  
T. : +33 (0)2 38 63 24 64  
[pmfiltration@pmfiltration.com](mailto:pmfiltration@pmfiltration.com)

---

[www.pmfiltration.com](http://www.pmfiltration.com)