

ENVIFILTER

MANCHE PLISSÉE



PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

Manches plissées



Montage facile grâce aux brides moulées
et gain de temps important.
Pas de montage du support
car celui-ci est incorporé

■ En remplaçant des manches classiques par des manches plissées, vous :

- doublez votre surface filtrante
- diminuez votre perte de charge
- réduisez vos coûts énergétiques


■ EN OPTION :

- Traitement Antistatique
- Revêtement Téflonné (Hydro-Oléophile)
- Membrane PTFE (EN 13)

Manches plissés


> Schéma de principe

Snap-ring intégré

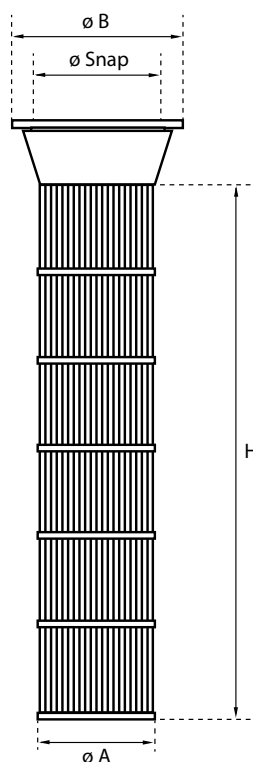

Hauteur (H)	m ²	ø Snap	ø (A)	ø (B)	Plis- mm
250 - 2000 mm	0,30 - 2,6	127	120	155	16
		132	125	161	
		145	132	175	
		152	132	180	
		159	140	190	
		162,5	152,5	182,5	
	1 - 8	190	180	210	25

■ Applications : Toutes industries

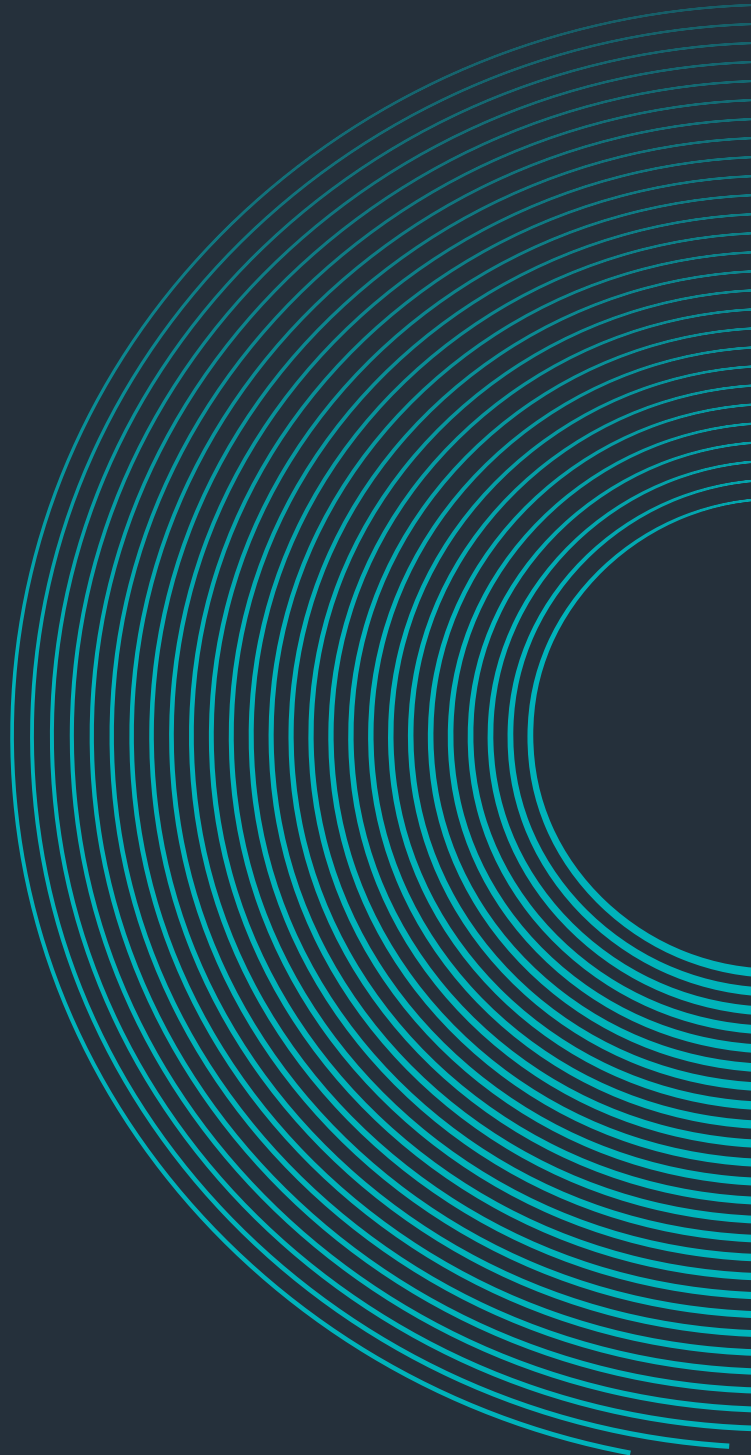

PM **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.pmfiltration.com