

GOYEN MECAIR

QUICKLINQ



PROTECTION
MANUTENTION
FILTRATION

VRAC

PM
FILTRATION

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

www.pmfiltration.com

GOYEN MECAIR SÉRIE QUICKLINQ

DESCRIPTION

Le câble multi-connexion QuickLinQ est un faisceau de câbles permettant un raccordement facile du séquenceur à l'électrovanne. Il fournit une solution de câblage simplifiée qui accélérera l'installation, aidera à réduire les problèmes de câblage ainsi que les frais d'installation.

CARACTÉRISTIQUES

- Jusqu'à 12 connecteurs pré-câblés
- Un faisceau de câbles simple, rapide, pivotant, codé par couleur
- Des connecteurs IP65 EN60529
- Connexion conforme à la norme ISO 4400, EN1753301-803, Type A
- Conforme aux exigences CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Tension nominale	AC : 24 V & 100-240V @ 50/60 Hz +/- 10 %* DC : 12-24 V +/- 10 %
Isolation du câble	PVC
Taille individuelle de câble	22 AWG / 0.34 mm ²
Connexions solénoïdes discrètes	4-12
Indice de protection	IP65 EN60529**
Norme de connexion	EN175301-803, Type A, ISO 4400
Matériau du connecteur	PA66
Nombre de connecteurs de PIN	2 pôles + terre
Joint / matériau d'étanchéité	Caoutchouc thermoplastique
Vis de connexion	En acier nickelé
Température de fonctionnement	De -25 °C jusqu'à +60 °C (de -13 °F jusqu'à +140 °F)
Entraxe	300 mm entre les connecteurs
Longueur du câble jusqu'au premier connecteur	5 m
Conformité	RoHS, REACH & CE

*Remarque : Dans le cadre d'une utilisation haut voltage AC, des procédures de sécurité adéquates doivent être suivies.

**Remarque : L'indice IP du solénoïde connecté doit également être IP65 afin de maintenir l'indice IP.



CODES D'ORDRE

QL - - 5 - 300
Connexions bobines
 4-12


AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, merci d'installer et de protéger le câble QuickLinQ conformément à la réglementation locale, de procéder régulièrement à des inspections d'entretien et de remplacer le produit en cas de dommage.

REMARQUE : Composants de recyclage conformément aux réglementations locales.

CONNEXIONS DE CÂBLAGE


CONNEXION	CÂBLE	DESCRIPTION
Commun		Bleu
Connecteur 1		Marron
Connecteur 2		Noir
Connecteur 3		Rouge
Connecteur 4		Blanc
Connecteur 5		Vert
Connecteur 6		Gris
Connecteur 7		Jaune
Connecteur 8		Rose
Connecteur 9		Violet
Connecteur 10		Blanc/Vert
Connecteur 11		Gris / Rose
Connecteur 12		Bleu / Rouge
Sol		Jaune / Vert

INFORMATIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS

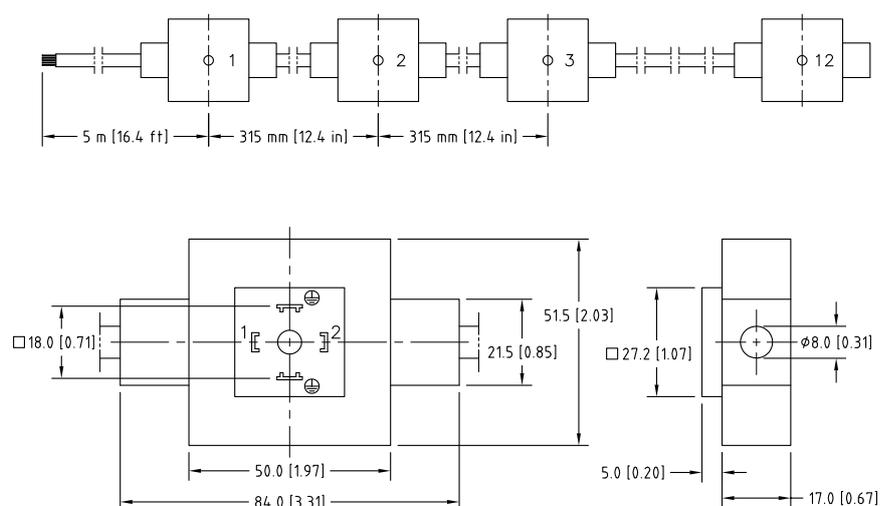

DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES (POUCES)

Série Goyen-Mecair QuickLinQ Rev01 07/2020

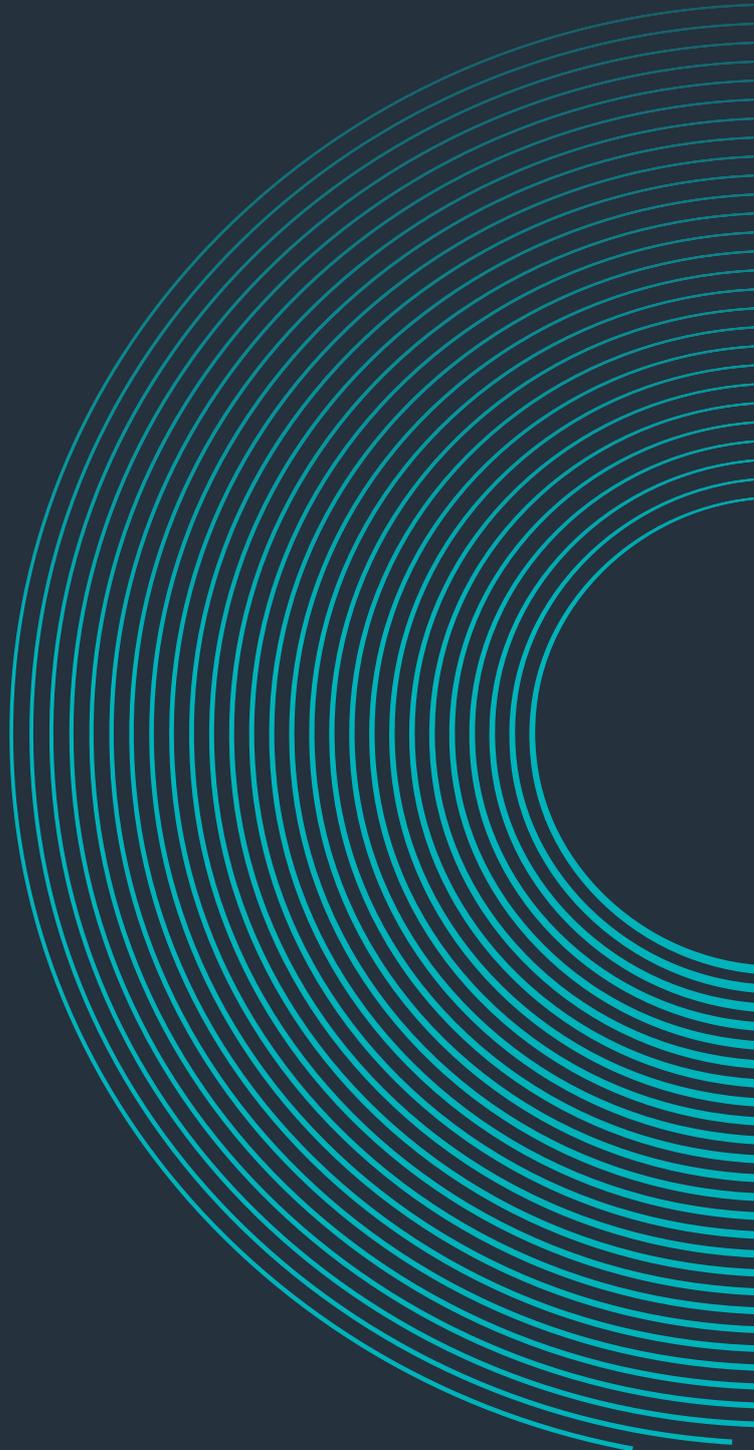

PM **FILTRATION**

PROTECTION | MANUTENTION | FILTRATION

99, rue du Beuvron
ZAC des Aulnaies - 45160 Olivet
T. : +33 (0)2 38 63 24 64
pmfiltration@pmfiltration.com

www.**pmfiltration**.com